EVERTAC™
和 源 通 信

功率分配器 EVPD-3

MN: ESP2CCG1SG1

功率分配器，是将一路输入信号分成多路，输出相等信号的器件。
在对系统末端信号分配上，起到覆盖平衡作用。

特点

- 插入损耗低
- 输出隔离高
- IP65防护等级
- 易安装辨识

技术参数

性能指标

频率范围（MHz）	350-380	400-430	800-866
传输损耗（dB）	≤5.4		
隔离度（dB）	≥22		
驻波比	≤1.3		
最大承载功率（W）	50		
阻抗（Ω）	50		
接口	N-Female		

六视图

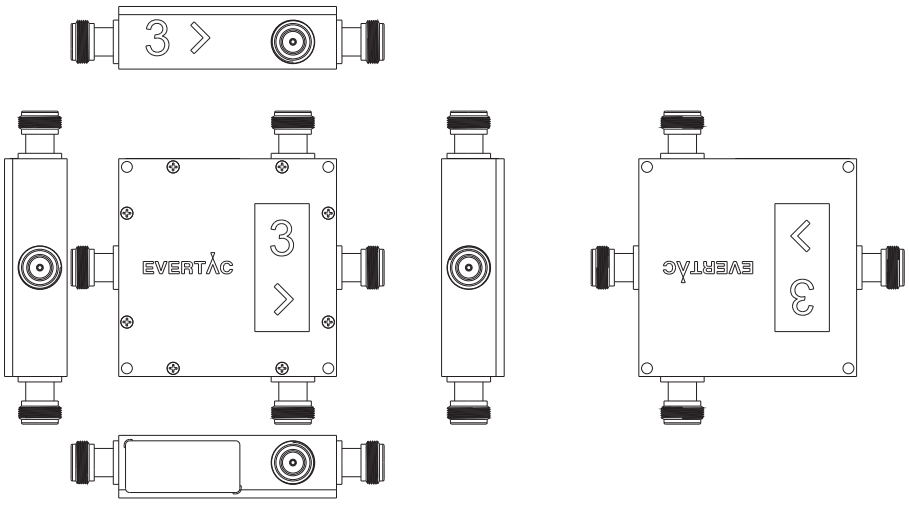

EVERTAC™
和 源 通 信

工作环境	
温度	-20~55℃
相对湿度	≤95%
防护等级	IP65

机械规格	
产品尺寸(L*W*H)	115*115*23mm
包装尺寸(L*W*H)	130*130*40mm
重量	350g

包装规格	
功率分配器*1	1
合格证	1
安装指南	1