



功率分配器，是将一路输入信号分成多路，输出相等信号的器件。  
在对系统末端信号分配上，起到覆盖平衡作用。

**特点**


- 插入损耗低
- 输出隔离高
- IP65防护等级
- 易安装辨识

**技术参数**

**性能指标**

性能指标	350-380	400-430	800-866
频率范围 (MHz)	350-380	400-430	800-866
传输损耗 (dB)		≤6.5	
隔离度 (dB)		≥25	
驻波比	≤1.3	≤1.3	≤1.4
最大承载功率 (W)		50	
阻抗 (Ω)		50	
接口		N-Female	

**六视图**

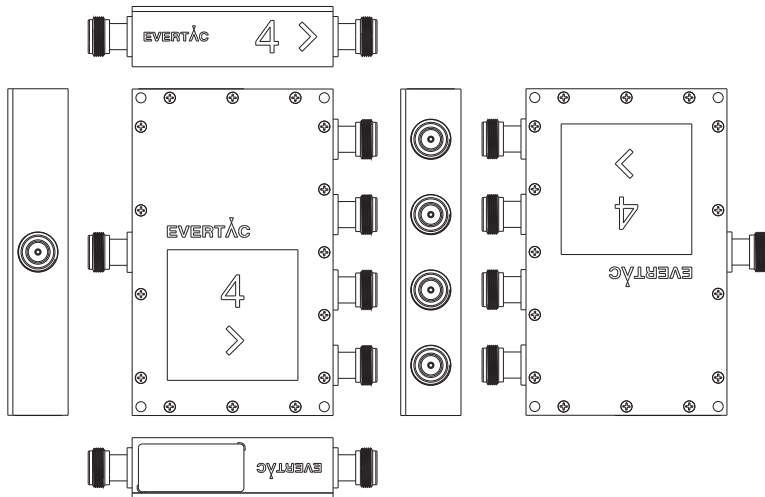

### 工作环境

温度	-20~55℃
相对湿度	≤95%
防护等级	IP65

### 机械规格

产品尺寸(L*W*H)	130*115*24mm
包装尺寸(L*W*H)	150*130*36mm
重量	350g

### 包装规格

功率分配器*1	1
合格证	1
安装指南	1

如欲了解更多产品信息，请致电400-615-6850或浏览网址[www.evertac.net](http://www.evertac.net)