



根据专业无线通信技术发展方向和技术要求，针对MOTOTRBO系统特点定制的一套完整的无线对讲语音调度软件系统。可实现数字语音呼叫接听、短息收发、GPS定位、遥毙遥开、事件日志查询等功能。

特点

- 简化用户操作
- 对讲机终端用户分组管理
- 调度坐席
- 多种呼叫方式, 组呼, 私密呼叫, 全呼
- 支持长短信 (140字)
- 支持JTS
- 支持离线检测
- 支持MOTOTRBO全系统
- 支持更多系统品牌 (模拟)
- 室外GPS定位跟踪
- 提供本地地图与在线地图多种方式
- 多系统用户权限
- 系统日志

技术参数

硬件环境

主板	集成 IVB平台
芯片组	Intel NM70 Express
CPU类型	赛扬双核 1.8GHz
内存容量	2GB
硬盘容量	32GB固态硬盘 + 500GB (可扩展)
显卡	集成HD Graphics
显示缓存	256MB
网卡	10M/100M/1000M自适应 * 2
USB3.0 端口数量	2
USB2.0 端口数量	6
RS232 数据单口数量	4
安装方式	机架式


软件环境

系统软件	Windows 7 Professional
调度管理软件	SW-DIRE V2.14

工作环境

温度	-20~55℃
相对湿度	≤95%
电源	DC 12V
功耗	25W

六视图

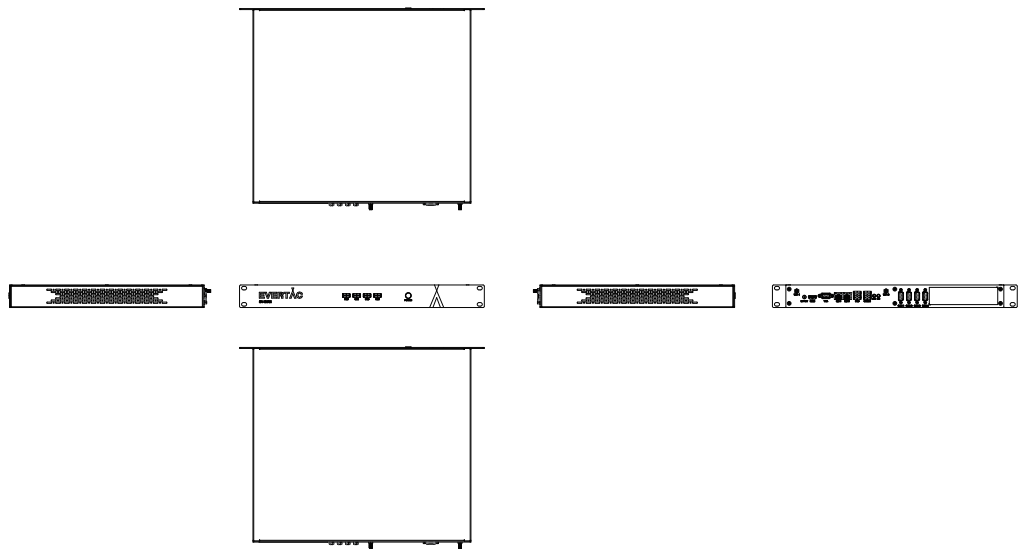

机械规格

产品尺寸	485*405*45mm
包装尺寸	573*503*145mm
重量	7kg

包装规格

调度服务器	1
短天线	2
电源适配器	1
用户手册	1
合格证	1

如欲了解更多产品信息，请致电400-615-6850或浏览网址www.evertac.net