


定向耦合器 EVDC LT

定向耦合器,是一种用于室内覆盖传输的信号分配器件,按需分配射频信号能量。采用先进的射频带状线设计技术,与低损耗射频材料,降低插入损耗。

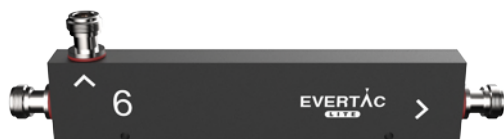

特点

- 插入损耗低
- 带内波动小
- 驻波比小
- 体积小
- 易安装辨识
- IP53防护等级

产品细分型号


- EVDC-6 LT
- EVDC-10 LT
- EVDC-15 LT
- EVDC-20 LT

技术参数

性能指标

| 产品系列 | EVDC-6 LT | EVDC-10 LT | EVDC-15 LT | EVDC-20 LT |
|------------|-----------|------------|------------|------------|
| 频率范围 (MHz) | 400-430 | | | |
| 耦合度 (dB) | 6 | 10 | 15 | 20 |
| 传输损耗 (dB) | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤0.15 |
| 驻波比 | ≤1.3 | | | |
| 最大承载功率 (W) | 100 | | | |
| 阻抗 (Ω) | 50 | | | |
| 接口 | N-Female | | | |

六视图

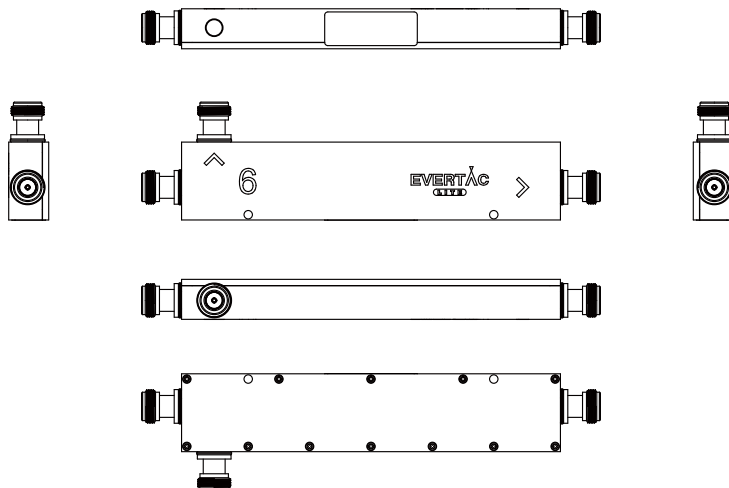

工作规格

| | |
|------|---------|
| 温度 | -20~55℃ |
| 相对湿度 | ≤95% |
| 防护等级 | IP53 |

机械规格

| | |
|-------------|--------------|
| 产品尺寸(L*W*H) | 214*55*19 mm |
| 包装尺寸(L*W*H) | 225*63*25 mm |
| 重量 | 350 g |

包装规格

| | |
|-------|---|
| 定向耦合器 | 1 |
| 合格证 | 1 |
| 安装指南 | 1 |

如欲了解更多产品信息，请致电400-615-6580或浏览网址www.evertac.net